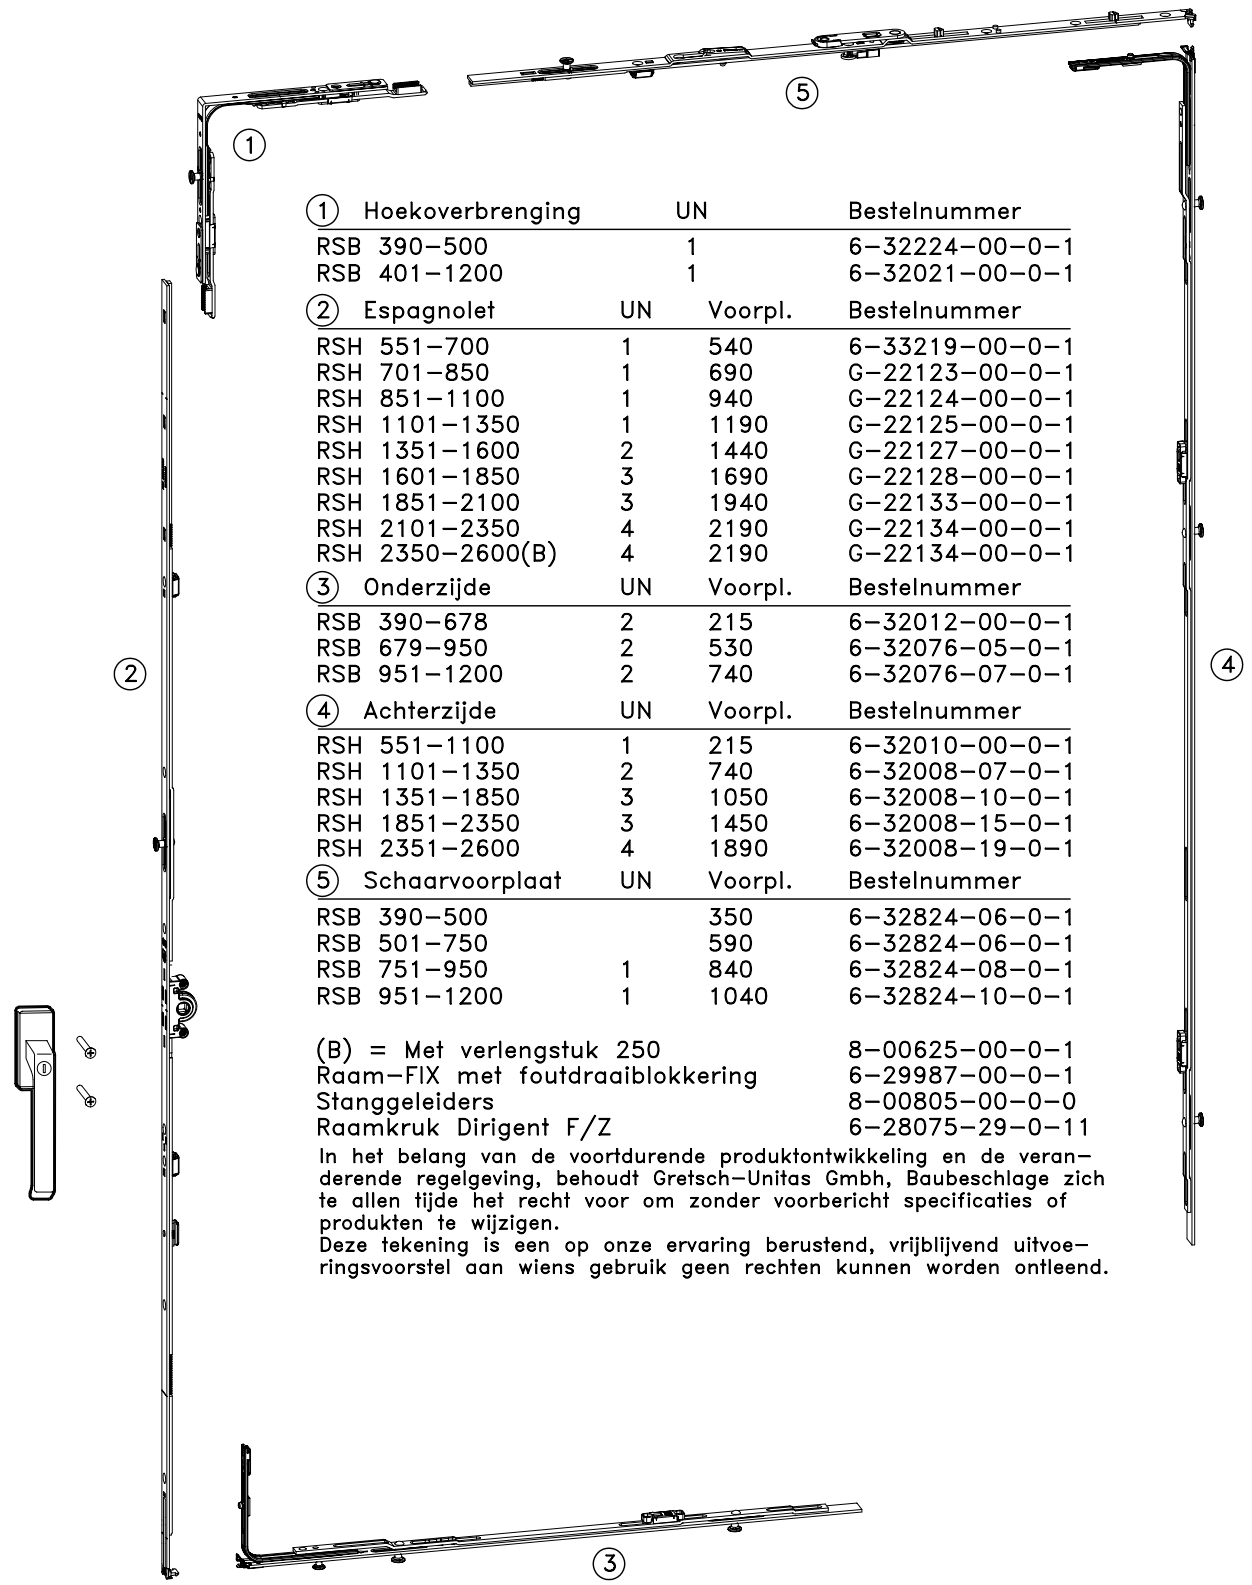

① Hoekoverbrenging	UN	Bestelnummer
RSB 390–500	1	6–32224–00–0–1
RSB 401–1200	1	6–32021–00–0–1

② Espagnolet	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSH 551–700	1	540	6–33219–00–0–1
RSH 701–850	1	690	G–22123–00–0–1
RSH 851–1100	1	940	G–22124–00–0–1
RSH 1101–1350	1	1190	G–22125–00–0–1
RSH 1351–1600	2	1440	G–22127–00–0–1
RSH 1601–1850	3	1690	G–22128–00–0–1
RSH 1851–2100	3	1940	G–22133–00–0–1
RSH 2101–2350	4	2190	G–22134–00–0–1
RSH 2350–2600(B)	4	2190	G–22134–00–0–1

③ Onderzijde	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSB 390–678	2	215	6–32012–00–0–1
RSB 679–950	2	530	6–32076–05–0–1
RSB 951–1200	2	740	6–32076–07–0–1

④ Achterzijde	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSH 551–1100	1	215	6–32010–00–0–1
RSH 1101–1350	2	740	6–32008–07–0–1
RSH 1351–1850	3	1050	6–32008–10–0–1
RSH 1851–2350	3	1450	6–32008–15–0–1
RSH 2351–2600	4	1890	6–32008–19–0–1

⑤ Schaarvoorplaat	UN	Voorpl.	Bestelnummer
RSB 390–500		350	6–32824–06–0–1
RSB 501–750		590	6–32824–06–0–1
RSB 751–950	1	840	6–32824–08–0–1
RSB 951–1200	1	1040	6–32824–10–0–1

(B) = Met verlengstuk 250	8–00625–00–0–1
Raam–FIX met foutdraaiblokkering	6–29987–00–0–1
Stanggeleiders	8–00805–00–0–0
Raamkruk Dirigent F/Z	6–28075–29–0–11

In het belang van de voortdurende produktontwikkeling en de veranderende regelgeving, behoudt Gretsch–Unitas Gmbh, Baubeschlage zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of produkten te wijzigen.
Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend uitvoeringsvoorstel aan wiens gebruik geen rechten kunnen worden ontleend.

Sluitplaat Se
Standaard sluitplaat

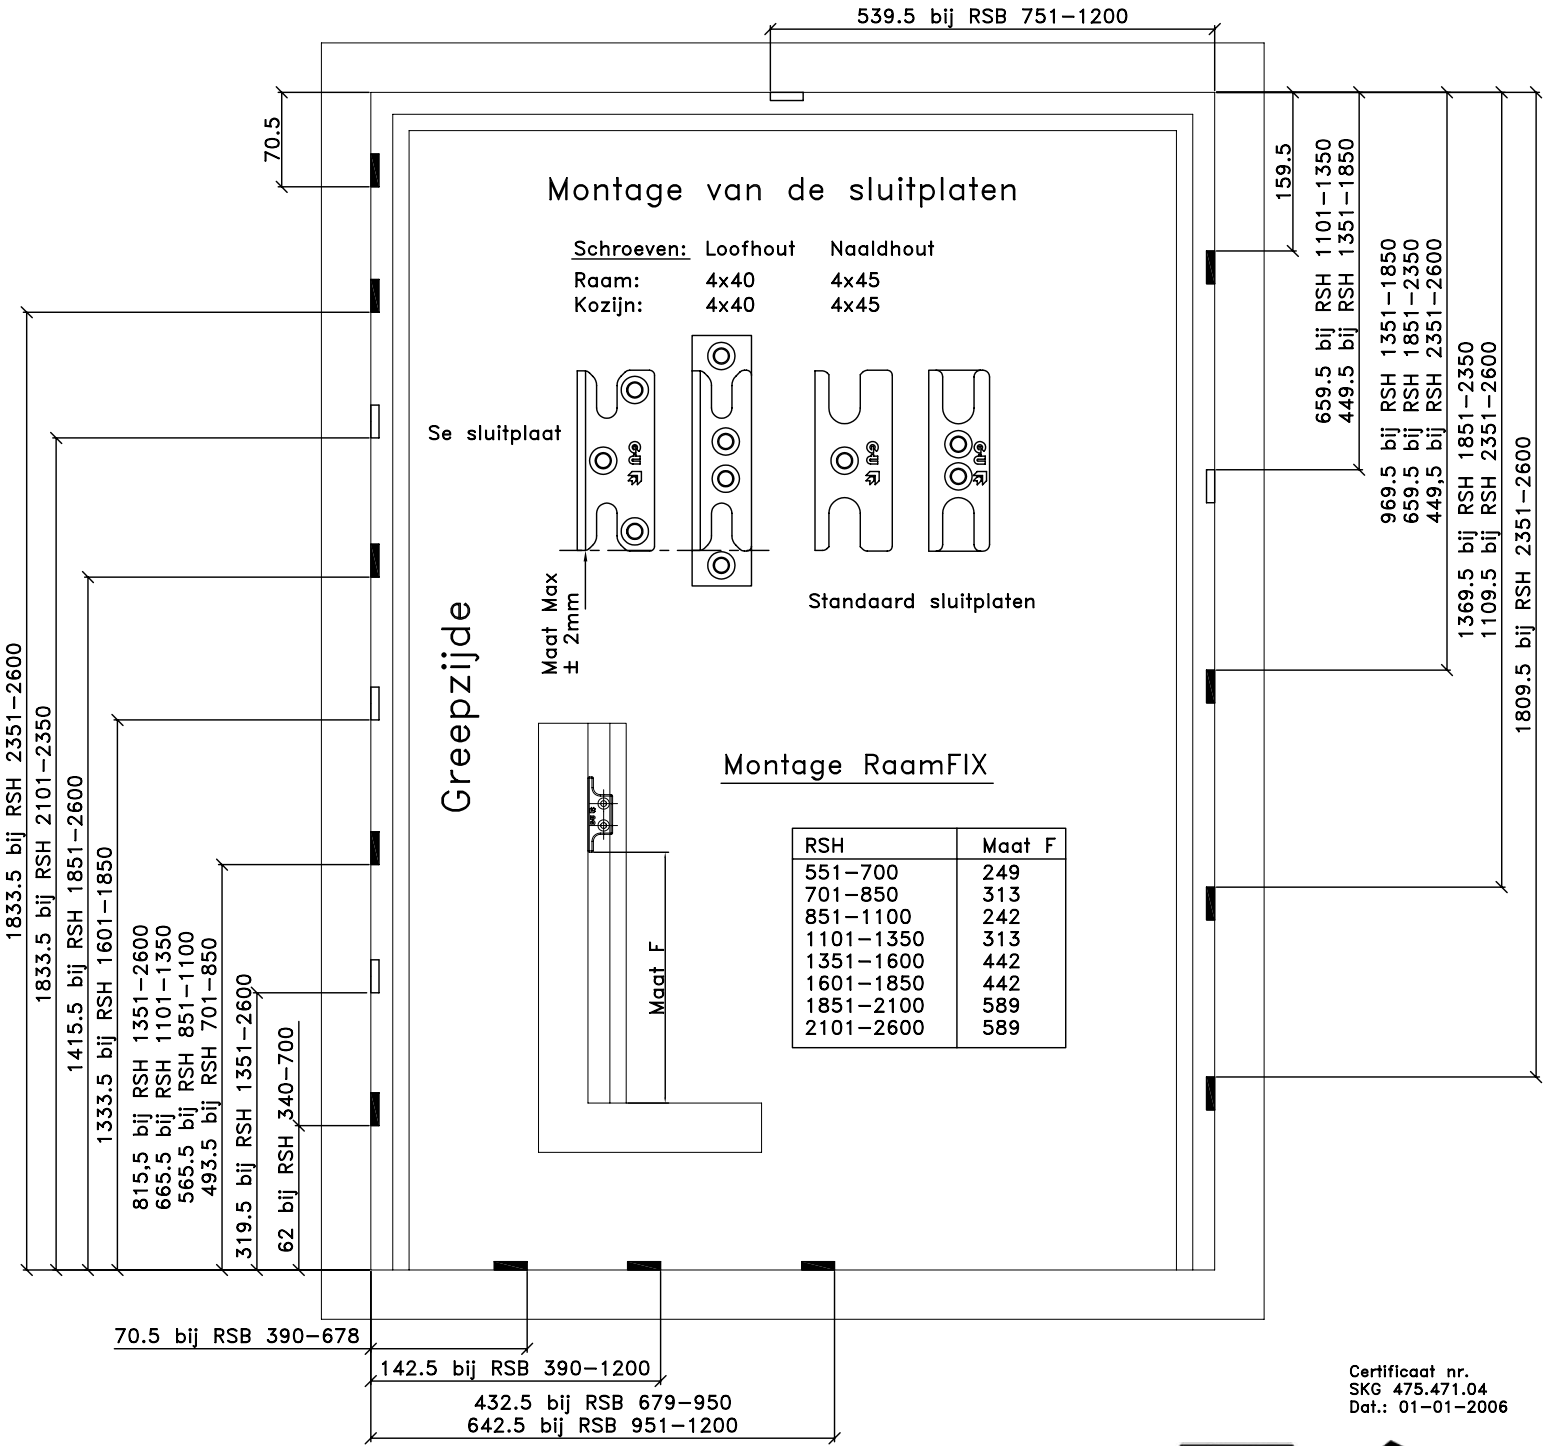

RSH	Maat F
551–700	249
701–850	313
851–1100	242
1101–1350	313
1351–1600	442
1601–1850	442
1851–2100	589
2101–2600	589

Certificaat nr.
SKG 475.471.04
Dat.: 01–01–2006

SKH SKG

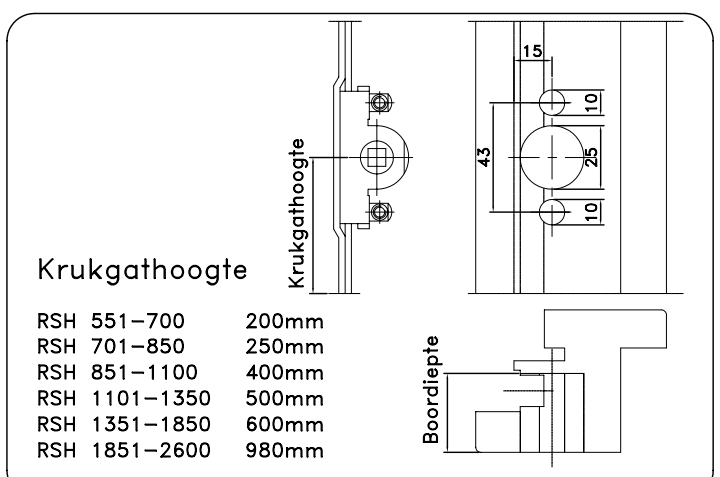

Krukgathoogte

RSH 551–700	200mm
RSH 701–850	250mm
RSH 851–1100	400mm
RSH 1101–1350	500mm
RSH 1351–1850	600mm
RSH 1851–2600	980mm

Inhanging van de beslagdelen

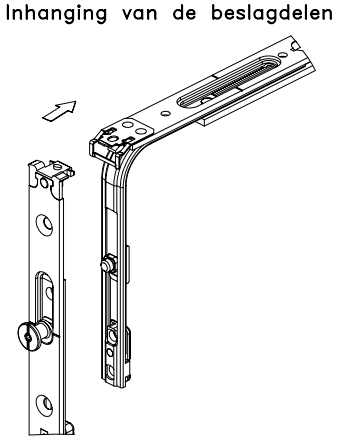

Verstellen van de Uni–nok
Verstelling ± 1mm met
Torxsleutel gr.15



Montage van de RaamFIX

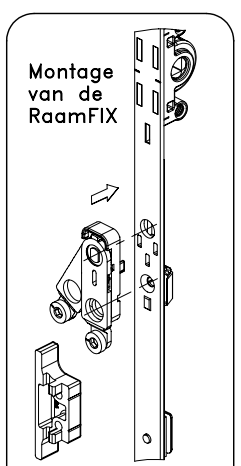

Deze tekening met rondomsluiting kan toegepast worden op draaivalbeslag UNI–JET DV.

Maximale raamsponninghoogte (beslagmaat) is 2600mm
Maximale raamsponningbreedte (beslagmaat) is 1200mm

Bij de uitvoering en de montage van dit veiligheidsbeslag zijn de algemeen geldende voorschriften te beachten.

Voor de beslaggebonden onderdelen en toebehoren kan tekening HL 00555 gebruikt worden.

Het SKG plaatje kan met een normale schroef meegeschroefd worden.

Draaivalbeslag Uni–Jet DV Se

12mm speling rondom. Raamdikte vanaf 56mm

KOMO POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN

G.U–Nederland B.V.
Eindhoven
Tel: 040–2914720
www.gu.nl

Deze tekening mag zonder onze toestemming noch gecopieerd noch aan derden of aan concurrerende firma's ter beschikking gesteld worden

Datum:
17–07–2008

Tekening nr.
HL 00513