


- Extra benodigde onderdelen buiten schema A:
- 3 stuks Middensluiting Se
 - 3 stuks Vangplaat, vaste deel
 - 3 stuks Vangplaat, schuivende deel
 - 3 stuks Sluitnok nr. 1

Verschroeven van veiligheidsonderdelen met 4,5x40mm in loofhout, 4,5x50mm in naaldhout.

Inbouw beslag volgens werktekening HL 00800 & HL 00802

Element kan uitgevoerd worden met elektrische bediening volgens WK2 (HS Master). Dit dient wel van te voren aangegeven te worden. Tek. nr. 44355

Indien binnen en buiten een greep vereist is zie tekening nummer NL 38301.

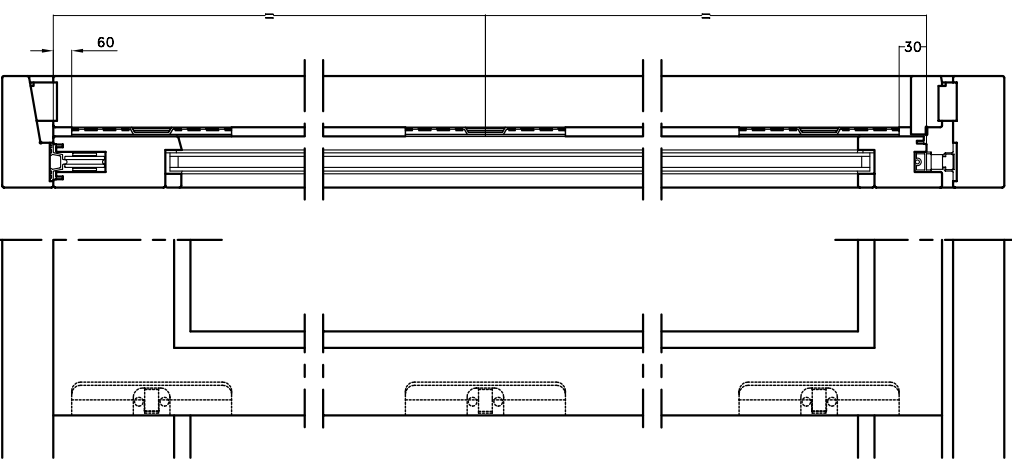

Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend uitvoeringsvoorstel aan wiens gebruik geen rechten kunnen worden ontleend.

Heftschuif schema G met HS SE set tbv G.U.-937 & G.U.-934

Indien met Middenstilbeveiliging zie tek.nr. HL 00810 Looftout/naaldhout

G.U. G.U.-Nederland B.V. Eindhoven Tel: 040-2121325 www.gu.nl

Datum: 02-02-2005 Tekenring nr. HL 00809

Deze tekening mag zonder onze toestemming noch gecopieerd noch aan derden of aan concurrerende firma's ter beschikking gesteld worden