


Extra benodigde onderdelen buiten
4x schema A:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 6 stuks Middensluiting Se | 6-29630-00-0-1 |
| 6 stuks Vangplaat, vaste deel | 9-38767-00-0-1 |
| 6 stuks Vangplaat, schuivende deel | 9-38768-00-0-1 |
| 6 stuks Sluitnok nr. 1 | 9-26072-00-0-1 |
| 2 stuks Deurbuffer 90 | K-12024-00-0-6 |
| 2 stuks Dichtingskussens | 6-22154 |

Verschroeven van veiligheidsonderdelen met 4,5x40mm in loofhout en 4,5x50mm in naaldhout.

Inbouw beslag volgens werktekening HLO0800 & HLO0802

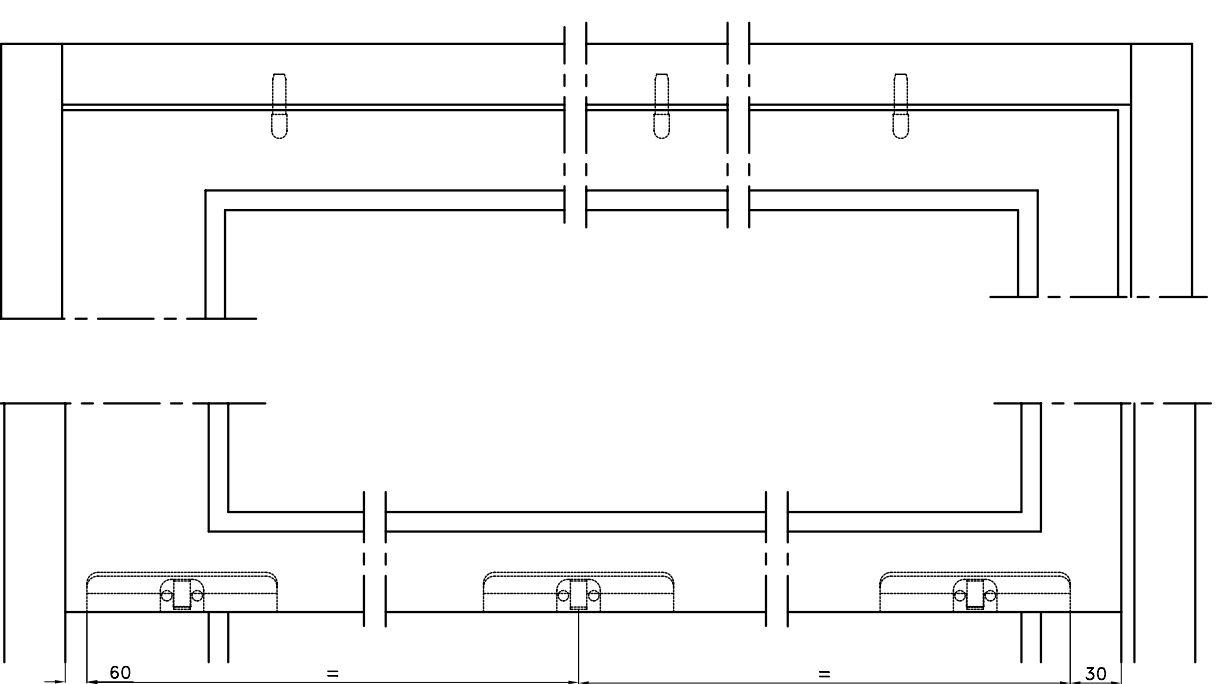

Deze tekening is een op onze ervaring berustend, vrijblijvend uitvoeringsvoorstel
aan wiens gebruik geen rechten kunnen worden ontleend.

Hetschuif schema F met HS SE set tbv G.U-937 & G.U-934
Indien met Middensluisbeveiliging zie tek.nr. HL 00816 Loofhout/naaldhout

G.U.
G.U.-Nederland B.V.
Eindhoven
Tel: 040-2121325
www.gu.nl

Deze tekening mag zonder
onze toestemming noch
gecopieerd noch aan derden
of aan concurrerende
firma's ter beschikking
gesteld worden

Datum: 02-02-2005
Tekening nr. HL 00815